

DA

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

Pro interiér, pro tloušťku vrstvy 1 – 10 mm v jedné pracovní operaci

VLASTNOSTI

- ▶ samonivelační a čerpatelná
- ▶ vytváří hladký a pevný povrch
- ▶ vhodná pod kolečkové židle
- ▶ vhodná na podlahové vytápění

OBLASTI POUŽITÍ


Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy k vyrovnávání cementových potěrů a betonových podlah bez vysokých nároků na zatížení. Pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. Pro větší tloušťky použijte jinou vhodnou samonivelační hmotu Thomsit. Nehodí se ke zhotovování potěrů a konečných užitkových podlah.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, suché, čisté, nosné, prosté dělicích prvků a trhlin a zbavené volných částí, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Zbytky starých lepidel, vosků, mastnot, olejů, asfaltu a jiné usazené vrstvy (např. kousky gumy) mechanicky odstraňte. Podklad očistěte a zbavte prachu. Cementové podklady, případně existující cementový šlem odstraňte vhodnými stroji a důkladně vysajte. Anhydritové potěry vždy přebruste (zrnitost 16) a vysajte. Savé porézní podklady i potěry předběžně upravte nátěrem Thomsit R 777, zředěným vodou v poměru 1:1 nebo nátěrem Thomsit R 766, zředěným vodou v poměru 1:4. Nesavé podklady, kamenné podlahy a podlahy z keramických dlažeb řádně očistěte pomocí Thomsit PRO 40, přebruste a následně naneste Thomsit R 766, zředěný vodou v poměru 1:1. Přečtěte si pozorně příslušné technické listy k jednotlivým typům penetrací Thomsit.

ZPRACOVÁNÍ

25 kg hmoty Thomsit DA vsypte do 6,0 l studené čisté vody a smíchejte v čisté nádobě (Thomsit TE 161) nejlépe pomocí vrtačky a vhodného míchacího nástavce při max. rychlosti 600 otáček/min. tak, aby se netvořily hrudky. Míchejte minimálně 2 minuty, chvíli počkejte a opět krátce promíchejte. Při aplikaci použijte vhodnou rakli (hladítko) a naneste potřebnou vrstvu na podklad. Při vyrovnávání nerovností hmota vyrovnává a vyhlazuje sama tak dobře, že ve většině případů je možno upustit od dodatečného stěrkování nebo broušení. Přídavkem základního nátěru Thomsit R 777 do vody při rozmíchávání se Thomsit DA může stát při snížené schopnosti rozlévání elastičtější. Aby se zabránilo příliš rychlému vysychání, chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem. Vyšší teploty prášku a mísicí vody vytvrzování urychlují, nižší teploty je zpomalují.

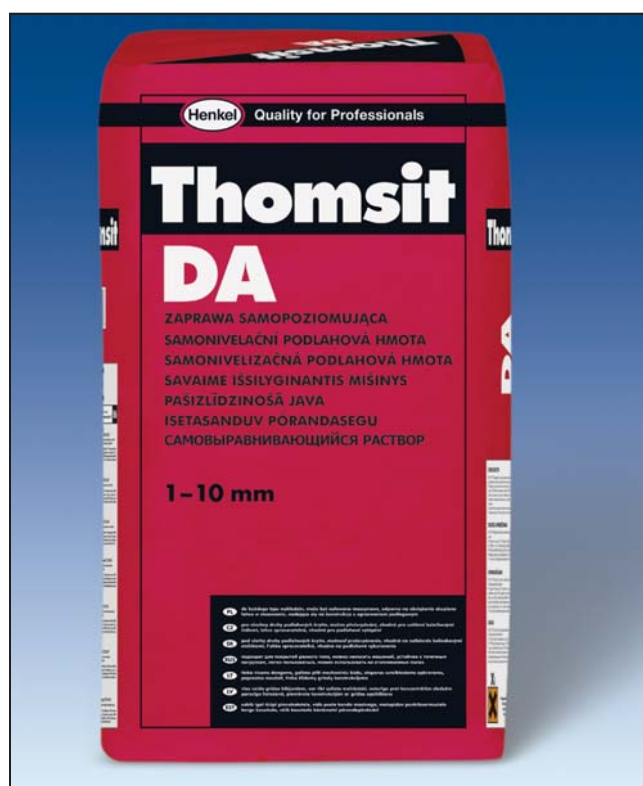

NEPŘEHLÉDNĚTE

Thomsit DA nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami. Načaté pytle dobře uzavřete. Nepoužívejte ve vlhkých prostorách a venku. Obsahuje cement, s vlhkostí reaguje alkalicky, proto chraňte oči a pokožku. Thomsit DA se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Po vytvrzení nespotebvaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

BALENÍ

25 kg papírový pytel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	šedá
Dodávaná forma:	prášek
Specifická váha:	1,6 kg/l
Složení:	vyrovnávací hmota ze speciálního cementu a vybraných přísad
Sypná hmotnost:	1,3 kg/l
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tl. vrstvy
Pochozí po:	3 – 6 hod.
Kladení podlahových krytin po:	48 hod. při tl. vrstvy do 3 mm 72 hod. při tl. vrstvy nad 3 mm
Vhodná pro kolečkové židle:	ano
Dilatace max.plocha:	36 m ²



Čerpatelná

Vhodné
pod kolečkové
židleDbát
o bezpečnost
osob

Raklí

Vhodné
na podlahové
vytápění**Naše doporučení:**

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz

Thomsit

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

**Kvalita pro profesionály**