

# K 188S

## DISPERZNÍ LEPIDLO NA PVC/CV

**K lepení PVC/CV podlahových krytin na savých podkladech**

### VLASTNOSTI

- rychlá počáteční lepidlost
- velmi dobrá roztíratelnost
- ekonomická při zpracování

### OBLASTI POUŽITÍ

Disperzní lepidlo s velmi nízkými emisemi pro homogenní a heterogenní krytiny z PVC v páscech, dílcích, krytiny z CV, tvrdé vinylové dílce na nasávkových podkladech. Nevhodné pro korkové krytiny s rubovou stranou z PVC.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být rovné, suché, čisté, bez trhlin a separačních vrstev, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Zbytky starých lepidel a nečistot před použitím mechanicky odstraňte. Anhydritové potěry přebírujte (zrnitost 16) a vysajte. Cementové podklady, případně existující cementový šleš odstraňte vhodnými stroji a důkladně vysajte.

### ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo dobře promíchejte a zubovou stěrkou A2 nebo A3 naneste na podklad. Po odvětrání v délce cca 10 minut položte krytinu bez vzduchových bublin do ještě mokrého lože lepidla a pečlivě přitiskněte, abyste docílili dobrého smocnění zadní strany krytiny. Podlahové krytiny, které se mají lepit, nesmějí být napnuté a musejí dosedat v celé ploše; není-li tomu tak, je třeba je zatížit. Vyvarujte se napětí v oblasti spár. Položené krytiny zaválcujte, popřípadě pečlivě a silně přitlačte k podkladu. Sváření spár proveďte nejdříve 24 hodin po pokládce. Nezpracovávejte při teplotách podlahy nižších než 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %. Případný škraloup přítomný na lepidle (vzniklý např. nesprávným skladováním) odstraňte, nevmíchávejte jej! Čerstvé skvrny od lepidla okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem. Pracovní nářadí lze čistit vodou. Načaté nádoby těsně uzavřete.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Doba odvětrání a otevření doba závisí na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a klesající vlhkostí vzduchu se zkracují, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se naopak prodlužují. Nářadí a čerstvé zbytky lze odstranit vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Chraňte pokožku a oči. Po vytvrzení nespolečkovatelného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.



### SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. **Chraňte před mrazem!**

### BALENÍ

14 kg plastová nádoba

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Barva:                              | krémově bílá                                                     |
| Specifická hmotnost:                | cca 1,3 kg/l                                                     |
| Spotřeba:                           |                                                                  |
| - ozubení A2                        | cca 300 g/m <sup>2</sup>                                         |
| - ozubení A3                        | cca 330 g/m <sup>2</sup>                                         |
| Doba odvětrání:                     | cca 10 min.                                                      |
| Otevřená doba:                      | cca 30 min.                                                      |
| Zatížitelné po:                     | cca 24 hod.                                                      |
| Doba tuhnutí (konečná lepivost) po: | cca 72 hod.                                                      |
| Vhodnost pod kolečkové židle:       | ano – ve spojení s krytinami vhodnými pro kolečkové židle        |
| Tepelná odolnost po zatuhnutí:      | max. do 50 °C, použitelné na vytápěných podlahových konstrukcích |




Zubovou  
stěrkou




Vhodné  
pod kolečkové  
židle



Vhodné  
na podlahová  
vytápění



hloubka mezery mezi zuby: 1,65 mm  
šířka mezery mezi zuby: 1,80 mm  
šířka hlavy zubu: 1,20 mm

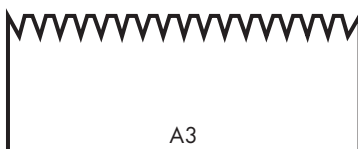

hloubka mezery mezi zuby: 1,65 mm  
šířka mezery mezi zuby: 1,50 mm  
šířka hlavy zubu: 0,50 mm

### Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407  
www.thomsit.cz  
e-mail: info@thomsit.cz

**Thomsit**



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



**Kvalita pro profesionály**